



CELLO® 461/O CB-01

Geluidsabsorberend PUR akoestisch schuim, afgedicht met een zwarte folie. Geschikt voor toepassingen waarbij bescherming van de absorber tegen het opnemen van vloeistoffen noodzakelijk is, bijv. in motorcompartimenten.

Optie 1: CB-01 » Bovenzijde en kanten afgedicht

Optie 2: CB-01/2 » Alle zijden afgedicht

Toepassingen: Bussen/Commerciële voertuigen, Bouw- en landbouwmachines, Machinebouw



TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDCLASSIFICERING

- ▶ FMVSS 302, DIN 75 200: voldaan
- ▶ ISO 3795: verbrandingssnelheid < 100 mm/min
- ▶ ECE-R 118: bijlage 6, 7 en 8 voldaan (SK, 10 mm)

TEMPERATUURBESTENDIGHEID

-40°C tot +100°C

WARMTEGELEIDING PUR-SCHUIM


EN 12667: $\leq 0,040$ W/(m·K) bij 10°C

VOLUMEGEWICHT PUR-SCHUIM

DIN EN ISO 845: 23 kg/m³

Diktes: 10, 20, 30, 40 en 50 mm. Andere diktes op aanvraag. Op maat gemaakte vormen volgens specificatie/tekening.

GELUIDSABSORPTIE IMPEDANTIEBUIS / DIN 10 534-2

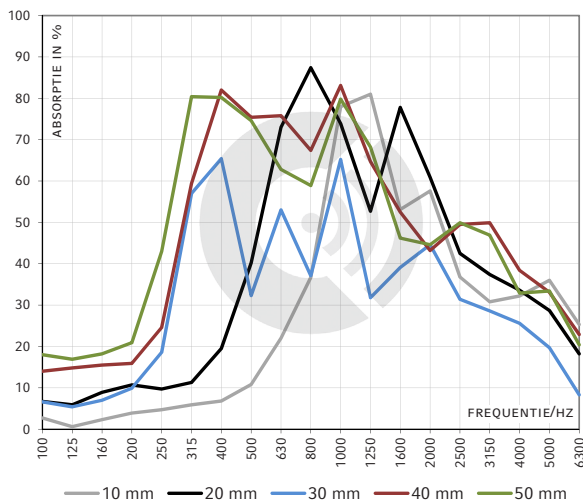

VOORDELEN

- ▶ Breedbandabsorptie
- ▶ Door de folie-afdichting olie-, water- en brandstofdicht

OPTIES

- 461/O CB-01 NK: Niet zelfklevend
- 461/O CB-01 SK: Zelfklevend
- 461/O CB-01/2 NK: Alle zijden afgedicht, niet zelfklevend
- 461/O CB-01/2 SK: Alle zijden afgedicht, met zelfklevende strips