



CELLO® 461/O

Geluidsabsorberend PUR akoestisch schuim met een onbehandeld oppervlak, geschikt voor toepassingen met een hogere luchtvochtigheid.

Toepassingen: Bussen/Commerciële voertuigen, Bouw- en landbouwmachines, Cabines/Capsules/Motorkappen, Machinebouw



TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDCLASSIFICERING	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FMVSS 302, DIN 75 200: voldaan ▶ ISO 3795: verbrandingssnelheid < 100 mm/min ▶ ECE R-118: bijlage 6, 7 en 8 voldaan (SK, ≥ 13 mm)
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	-40°C tot +100°C
WARMTEGELEIDING	EN 12667: ≤ 0,040 W/(m·K) bij 10°C
VOLUMEWECHT PUR-SCHUIM	DIN EN ISO 845: 24 kg/m ³


AFMETINGEN

PRODUCT	DIKTES [mm]	DIKTETOLERANTIE [mm]	PLAATGOEDEREN* [mm]	ROLGOEDEREN*
461/O	10, 20, 30, 40, 50	± 1	1050 X 1500 of 2100 X 1500	Lengte: max. 60 strekkende meter. (afhankelijk van de dikte) Breedte: 1500 mm

Andere diktes / afmetingen op aanvraag. Nauwkeurig afgewerkte onderdelen volgens specificaties / tekeningen.

*Levering ongesneden: bestelde toepassingsafmetingen zijn gegarandeerd, materiaal met uitstekende randen (schuim, folie, vlies, enz.) is mogelijk.

GELUIDSABSORPTIE IMPEDANTIEBUIS / DIN 10 534-2

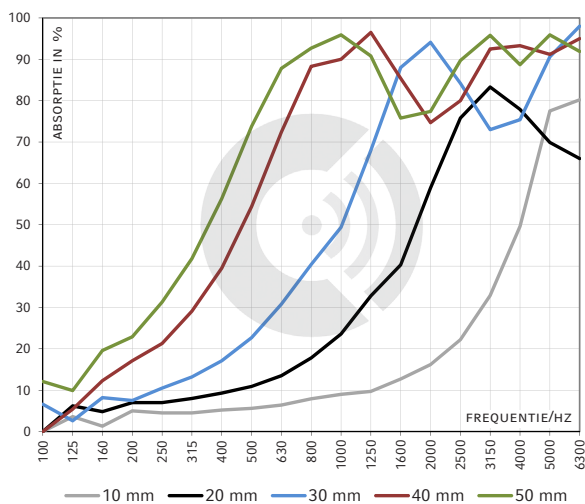

VOORDELEN

- ▶ Uitstekende absorptiewaarden, vooral bij grotere materiaaldiktes
- ▶ Geschikt voor gebruik bij hogere luchtvochtigheid
- ▶ Makkelijk op maat te snijden met een breek- of Stanleymes

OPTIES

- 461/O NK: Niet zelfklevend
- 461/O SK: Zelfklevend
- 461/O SBF: Aan de achterzijde gecombineerd met Cello® SBF zware folie. Dit combineert geluidsisolatie en geluidsabsorptie in één product. Diktes en afmetingen op aanvraag.

Verdere opties op aanvraag