



CELLO® 461 UL/O • CELLO® 461 UL

Cello® 461 UL/O: Conform UL94, HF-1 goedgekeurd geluidsabsorberend PUR akoestisch schuim, geschikt voor toepassingen bij hogere luchtvochtigheid.

Cello® 461 UL: Net als 461 UL/O, maar het oppervlak is extra luchtdoorlatend thermisch afgedichte (Cello®-proces). Daardoor is het grotendeels bestand tegen olie, water en brandstof.

Toepassingen: Machinebouw, Medische technologie, Cabines/Capsules/Motorkappen



TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDCLASSIFICERING	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Voldoet aan FMVSS 302, DIN 75 200 ▶ ISO 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min ▶ UL94, HF-1 (461 UL/O)
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	-40°C tot +100°C
WARMTEGELEIDING / EN 12667	≤ 0,040 W/(m·K) bij 10°C
VOLUMEWECHT PUR-SCHUIM / DIN EN ISO 845	27 kg/m ³


AFMETINGEN

PRODUCT	DIKTES [mm]	DIKTETOLERANTIE [mm]	PLAATGOEDEREN* [mm]
461 UL	10, 20, 30, 40, 50	± 1	2000 X 1500
461 UL/O			

Andere diktes / afmetingen op aanvraag. Nauwkeurig afgewerkte onderdelen volgens specificaties / tekeningen.

*Levering ongesneden: bestelde toepassingsafmetingen zijn gegarandeerd, materiaal met uitstekende randen (schuim, folie, vlies, enz.) is mogelijk.

GELUIDSABSORPTIE IMPEDANTIEBUIS / DIN 10 534-2

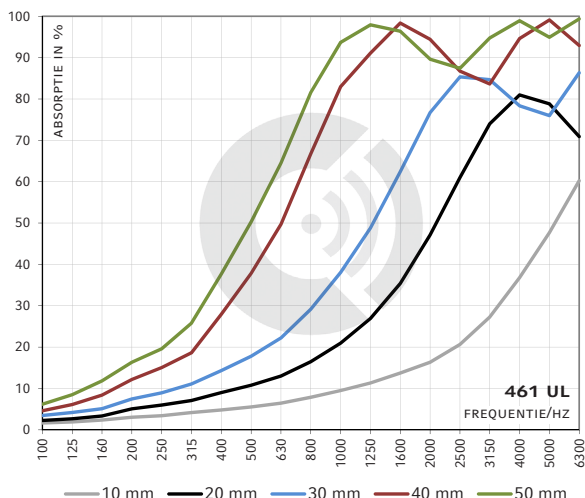

VOORDELEN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Geschikt voor gebruik bij hogere luchtvochtigheid ▶ Goed bestendig tegen chemicaliën ▶ Vuilafstotend en gemakkelijk te reinigen oppervlak (461 UL) ▶ Makkelijk op maat te snijden met een breek- of Stanley mes
OPTIES	<ul style="list-style-type: none"> nk: Niet zelfklevend sk: Zelfklevend

Verdere opties op aanvraag