




CELLO® 521

Geluidsabsorberend, driedimensionaal gevormd PUR akoestisch schuim met een luchtdoorlatend thermisch afgedichte oppervlak (Cello®-proces).

Door de speciale preeg van het noppenschuim worden uitstekende geluidsisolerende eigenschappen bereikt in alle frequentiebereiken.

Toepassingen: Bouw- en landbouwmachines, Cabines/Capsules/ Motorkappen, Machinebouw

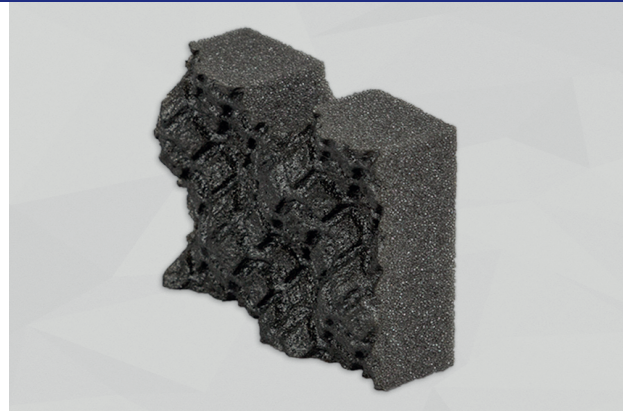

TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDCLASSIFICERING	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FMVSS 302, DIN 75 200: voldaan ▶ ISO 3795: verbrandingssnelheid < 100 mm/min
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	-40°C tot +100°C, Kortstondig tot +120°C
WARMTEGELEIDING	EN 12667: ≤ 0,040 W/(m·K) bij 10°C
VOLUMEWECHT PUR-SCHUIM	DIN EN ISO 845: 24 kg/m ³


AFMETINGEN

PRODUCT	DIKTES [mm]	DIKTETOLERANTIE	PLAATGOEDEREN* [mm]
521	20, 30, 40, 50, 60	≤ 30 mm ± 10% > 30 mm ± 3 mm	1000 x 1500 of 2000 x 1500

Andere diktes / afmetingen op aanvraag. Nauwkeurig afgewerkte onderdelen volgens specificaties / tekeningen.

*Levering ongesneden: bestelde toepassingsafmetingen zijn gegarandeerd, materiaal met uitstekende randen (schuim, folie, vlies, enz.) is mogelijk.

GELUIDSABSORPTIE KAMERGALM / DIN EN ISO 354

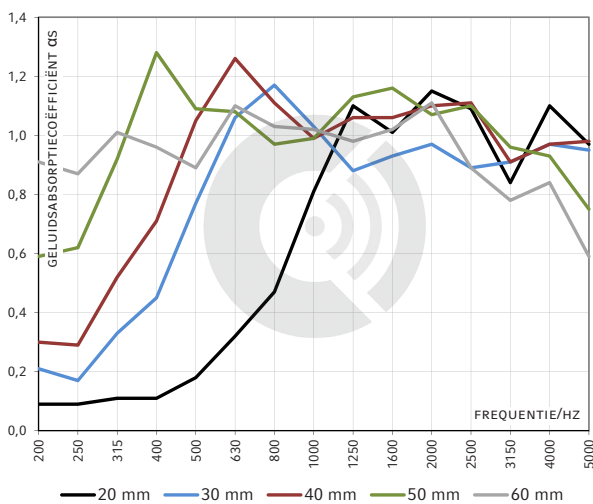

- VOOR-DELEN**
- ▶ Decoratief en onderscheidend uiterlijk
 - ▶ Oppervlak ongevoelig voor vuil en olie-, water- en brandstofafstotend
 - ▶ Uitstekende absorptie in alle frequentiebereiken
 - ▶ Eenvoudig op maat te snijden met een stanleymes
- OPTIES**
- nk: Niet zelfklevend
 - sk: Zelfklevend