


CELLO® BEVESTIGINGSPENNEN


Cello® BEVESTIGINGSPENNEN SK (zelfklevend) voor snel en probleemloos bevestigen van geluidsisolatiematerialen.

Cello® BEVESTIGINGSPENNEN met basisplaat voorzien van gaten, voor het bevestigen van geluidsisolerende materialen met een lijmpistool, schroeven of nieten.

Afleverbon:
Bodemplaat, pen, borgringen

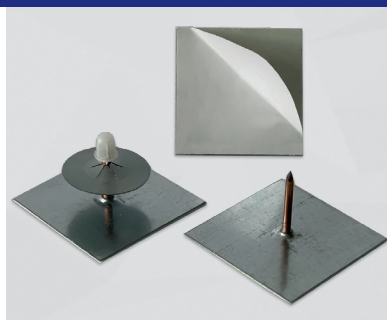

Cello® BEVESTIGINGSPENNEN SK

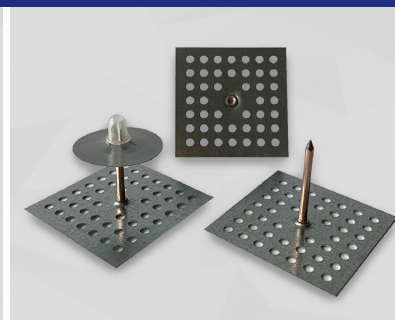

Cello® BEVESTIGINGSPENNEN met basisplaat voorzien van gaten

TECHNISCHE GEGEVENS

TEMPERATUURBESTENDIGHEID (BEVESTIGINGSPENNEN SK)	-40°C tot +90°C Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +66°C
---	---

AFMETINGEN


PRODUCT	MATERIAAL	AFMETINGEN [mm]	AANBEVELING VAN DE JUISTE PENLENGTE
BEVESTIGINGSPENNEN SK	Basisplaat: verzinkt staal	48 X 48 X 0,4	Materiaaldikte 20 mm » 25 mm penlengte Materiaaldikte 30 mm » 32 mm penlengte Materiaaldikte 40 mm » 42 mm penlengte
	Pen: staal verkoperd	Ø 2,7	
	Borgringen: verzinkt staal	Ø 2,7 X 30	
BEVESTIGINGSPENNEN met basisplaat voorzien van gaten	Basisplaat: verzinkt staal	48 X 48 X 0,4	Materiaaldikte 50 mm » 51 mm penlengte Materiaaldikte 60 mm » 63 mm penlengte Materiaaldikte 70 mm » 76 mm penlengte Materiaaldikte 80 mm » 89 mm penlengte
	Pen: staal verkoperd	Ø 2,7	
	Borgringen: verzinkt staal	Ø 2,7 X 30	
	Gaten basisplaat	Ø 3,2 (44 stuks)	

VERDERE INFORMATIE

EISEN AAN DE ONDERGROND VOOR EEN GOEDE HECHTING	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen losse bestanddelen (verf, afbladderende corrosie enz.) ▶ Stof, vuil, olie en vetvrij ▶ Droog, stevig, glad en niet poreus
GEbruik VAN CELLO® BEVESTIGINGSPENNEN SK (ALLEEN BINNENSHUIS TE GEbruIKEN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschermfolie verwijderen (kleefolie niet aanraken) 2. Bevestigingspen op het gereinigde kleefoppervlak plaatsen - niet verdraaien! 3. Stevig aandrukken (beginnend vanuit het midden) 4. Vervolgens het geluidsisolerende materiaal bevestigen 5. Vastmaken met de bijgeleverde borgring
BELASTBAARHEID	Cello® BEVESTIGINGSPENNEN SK maken een snelle en eenvoudige bevestiging van isolatiematerialen op gladde en schone oppervlakken mogelijk. De hoogwaardige lijm garandeert een veilige bevestiging van de isolatie. Het aantal benodigde bevestigingspennen is afhankelijk van het oppervlak en het gewicht van de te bevestigen onderdelen. Als richtlijn kan worden uitgegaan van een maximaal gewicht van 1,35 kg per bevestigingspen.
HOUDBAARHEID	In niet verwerkte staat maximaal 7-8 maanden
APART VERKRIJGBARE ACCESSOIRES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Beschermkap PVC wit, 3 mm ▶ Beschermkap PP transparant, 3 mm
VERPAKKINGSEENHEID	▶ 250 stuks per doos

BEVESTIGINGSPENNEN ZELFKLEVEND


Afmetingen basisplaat: 48 x 48 mm - Diameter pen 2,7 mm
 Materiaal: Basisplaat verzinkt & pen verkoperd
 Verpakkingseenheid: 250 stuks per doos
 Leveringsomvang: Incl. borgringen van verzinkt plaatstaal (2,7 x 30 mm).
 Zonder beschermkap.



CELLO ARTIKELNR.	LENGTE PEN (IN MM)	VOOR ISOLATIEMATERIALEN (IN MM)	GEWICHT PER STUK	AANKOOP PER STUK PRIJS PER STUK
5585859	25	20	3,3 kg	64,80 €
5585860	32	30	3,4 kg	66,71 €
5585861	42	40	3,5 kg	70,39 €
5585862	51	50	3,6 kg	74,11 €
5585863	63	60	3,7 kg	77,80 €
5585864	76	70	3,8 kg	81,49 €
5585865	89	80	4,0 kg	87,05 €

BEVESTIGINGSPENNEN MET BASISPLAAT VOORZIEN VAN GATEN

Afmetingen basisplaat: 48 x 48 mm - Diameter pen 2,7 mm
 Gatens basisplaat: ø 3,2 mm (44 stuks)
 Materiaal: Basisplaat verzinkt & pen verkoperd
 Verpakkingseenheid: 250 stuks per doos
 Leveringsomvang: Incl. borgringen van verzinkt plaatstaal (2,7 x 30 mm).
 Zonder beschermkap.

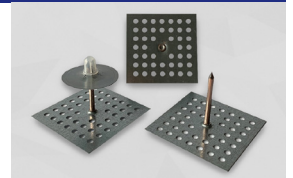

CELLO ARTIKELNR.	LENGTE PEN (IN MM)	VOOR ISOLATIEMATERIALEN (IN MM)	GEWICHT PER STUK	AANKOOP PER STUK PRIJS PER STUK
5592556	25	20	2,7 kg	40,76 €
5592557	32	30	2,8 kg	44,45 €
5592558	42	40	2,8 kg	50,05 €
5592559	51	50	2,9 kg	55,61 €
5592560	63	60	3,3 kg	61,11 €
5592561	76	70	3,4 kg	64,80 €
5592562	89	80	3,6 kg	68,58 €

APART VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

CELLO ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	STUK	AANKOOP PER STUK PRIJS PER STUK
5585866	Borgringen verzinkt 2,7 x 30 mm	1.000 St.	33,00 €
5585867	Borgringen verzinkt 2,7 x 38 mm	1.000 St.	42,50 €
5585868	Beschermkap 3 mm / PVC wit	1.000 St.	37,10 €
5585869	Beschermkap 3 mm / PP transparant	1.000 St.	46,20 €

Voor bovenstaande prijzen geldt: Franco thuis Biberach (Incoterms FCA), inclusief verpakking, plus wettelijk geldende btw.
 Betalingscondities: 30 dagen netto, levertijd circa 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Er wordt uitsluitend geleverd in overeenstemming met onze leverings- en betalingsvoorwaarden en onze gegevensbladen. Voor meer details: www.cellofoam.nl