



CELLO® HR 290/O CB-01

Zacht schuim op basis van melaminehars voor geluidsabsorptie en thermische isolatie, afgedicht met een folie, om de absorber te beschermen tegen de opname van vloeistoffen.

- Optie 1: CB-01 » Bovenzijde en kanten afgedicht
- Optie 2: CB-01/2 » Alle zijden afgedicht

Toepassingen: In de motorruimte van voertuigen, in luchtkanalen van HVAC systemen.




TECHNISCHE GEGEVENS


BRANDCLASSIFICERING	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Voldoet aan FMVSS 302, DIN 75 200 ▶ ISO 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	-40°C tot +150°C
WARMTEGELEIDEND VERMOGEN MELAMINESCHUIM / EN 12667	≤ 0,034 W/(m·K) bij 10°C
VOLUMEWECHT VAN MELAMINESCHUIM / DIN EN ISO 845	9 ± 1,5 kg/m ³

Diktes: 10, 20, 30, 40 en 50 mm. Andere diktes op aanvraag. Op maat gemaakte vormen volgens specificatie / tekening.

GELUIDSABSORPTIE IMPEDANTIEBUIS / DIN 10 534-2

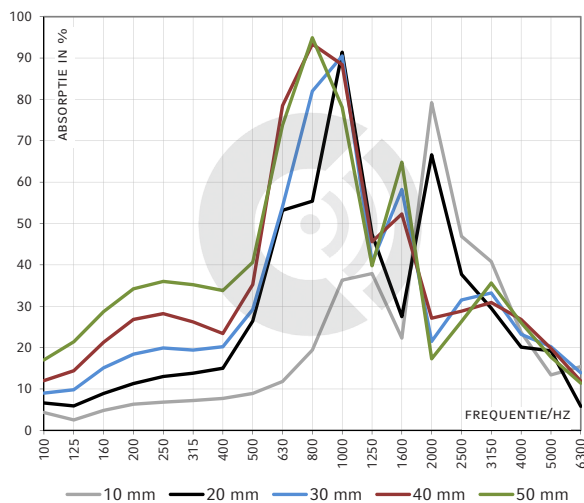

VOORDELEN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Breedbandabsorptie ▶ Door de folie-afdichting olie-, water- en brandstofdicht ▶ Makkelijk schoon te maken, hygiënische oppervlakte ▶ Hogere temperatuurbestendigheid dan PUR-schuim
OPTIES	<ul style="list-style-type: none"> HR 290/O CB-01 NK: Niet zelfklevend HR 290/O CB-01 SK: Zelfklevend HR 290/O CB-01/2 NK: Alle zijden afgedicht, niet zelfklevend HR 290/O CB-01/2 SK: Aan alle zijden afgedicht, met zelfklevende strips voor een eenvoudigere montage
OPMERKING	Voor het afdichten van snijranden, adviseren wij onze plakband Cello® PUR-01.



Cello® PUR-01