




## CELLO® PLAKBAND

Cello® PLAKBAND wordt gebruikt voor het afplakken en vastplakken van randen, voor het afdekken en beschermen van gevoelige componenten en oppervlakken en voor het afplakken van voegen en scheuren.

Basis zelfklevende uitrusting: acrylaat

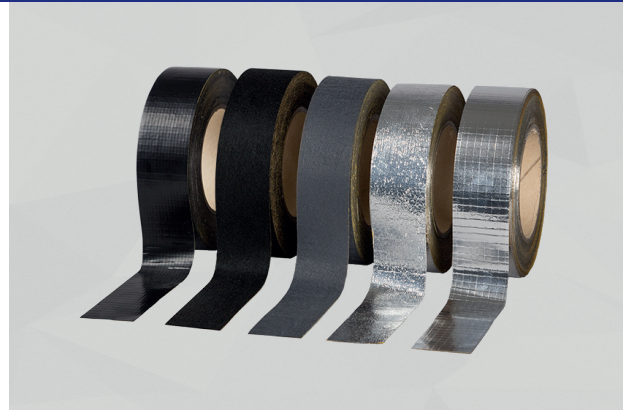

Cello® PLAKBAND

### TECHNISCHE GEGEVENS

#### BRANDCLASSIFICERING



- ▶ Voldoet aan FMVSS 302, DIN 75 200
- ▶ ISO 3795, verbrandingsnelheid < 100 mm/min
- ▶ Voldoet aan EN 45545-2: vereiste R1 + R7 + R17, HL 3 (ALU-01 + ALU-04)
- ▶ Voldoet aan ECE R-118.04, Bijlage 6, 7 en 8 (PUR-01)

#### TEMPERATUURBESTENDIGHEID

- 40°C tot +150°C
- 40°C tot +200°C (Cello® ALU-01)

#### KLEEFKRACHT / CPA-4.01

Zelfklevende uitrusting op plaatstaal: minimaal 20 N / 5 cm

#### WATERDAMPDOORLAATBAARHEID / ISO 15106-3


Bij het afplakken van voegen en snijranden met Cello® ALU-01, blijft de waterdampdichtheid van het aluminium oppervlak ook in het gebied van de verlijmd rand behouden.

#### DICHTHEID


Voldoet aan ECE R-118.04, Bijlage 9 voor brandstoffen en smeermiddelen (PUR-01)

#### VOORDELEN

- ▶ Uitstekende hechting op diverse ondergronden
- ▶ Gemakkelijk om een rand te plakken, omdat het zeer flexibel is, gemakkelijk op lengte te snijden
- ▶ Makkelijke en snelle montage

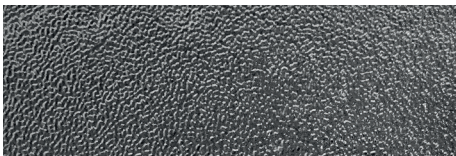

Cello® ALU-01

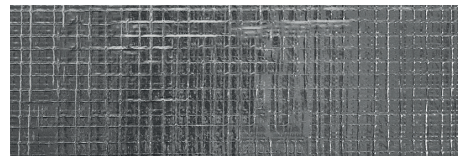

Cello® ALU-04



Cello® VLC-01



Cello® VL-53



Cello® PUR-01


## CELLO® PLAKBAND

PRODUCT	OMSCHRIJVING	REK BIJ BREUK / ISO 9073-3 Uitrekking van een proefstuk bij breekkracht	TREKSTERKTE / ISO 9073-3 Max. kracht die bij het uitrekken tot de breuk gemeten is
ALU-01	Aluminium plakband, zilver, gepreegd, met gaas om de scheurweerstand te verhogen	ca. 4%	min. 150 N
ALU-04	Aluminium plakband, zilver, glad, met gaas om de scheurweerstand te verhogen	ca. 2%	min. 200 N
VLC-01	Zwarte folie plakband, met gaas ter bescherming tegen uitrekken	ca. 25%	min. 50 N
VL-53	Antraciet vlies plakband, met gaas ter bescherming tegen uitrekken	ca. 25%	min. 400 N
PUR-01	Zwarte folie plakband, met gaas ter bescherming tegen uitrekken	ca. 25%	min. 50 N

## AFMETINGEN

PRODUCT	DIKTES [mm]	BREEDTES [mm]	LOOPLENGTES	BREEDTE-AANBEVELING VOOR HET AFPLAKKEN VAN RANDEN
ALU-01 / ALU-04	0,3 ± 0,1	40, 50, 60, 70 ± 2	33 m/rol	Materiaaldikte 10 mm » 40 mm plakband
VLC-01 / VL-53	0,9 ± 0,1	ALU-01: Ook verkrijg- baar in 10 mm		Materiaaldikte 20 mm » 50 mm plakband
PUR-01	0,3 ± 0,1			Materiaaldikte 30 mm » 60 mm plakband Materiaaldikte 40 mm » 70 mm plakband

Andere breedtes op aanvraag

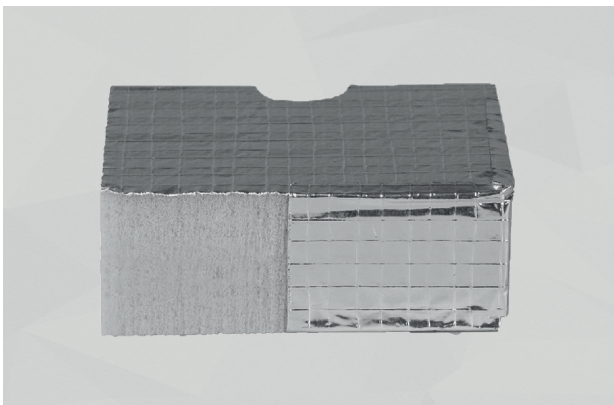

Cello® HR 290 ALG-04 afgeplakt met Cello® PLAKBAND ALU-04



Cello® 451 afgeplakt met Cello® PLAKBAND VLC-01