




## CELLO® 480 • CELLO® 485 • CELLO® 487

**Cello® 480:** Geluidsabsorberend PUR akoestisch schuim met generfd kunstleren oppervlak in stofgrijs of zwart.

**Cello® 485:** Geluidsabsorberend PUR akoestisch schuim met geperforeerd kunstleren oppervlak in wit of donkergrijs.

**Cello® 487:** Geluidsabsorberend PUR akoestisch schuim met fijn geperforeerd kunstleren oppervlak in grijs of zwart.

Toepassingen: Bouw- en landbouwmachines, Cabines/Capsules/ Motorkappen, Machinebouw, Motorboote/Yachten

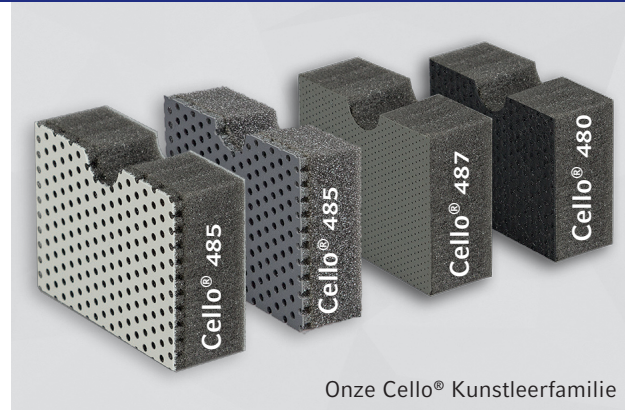

Onze Cello® Kunstleerfamilie

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>BRANDCLASSIFICERING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Voldoet aan FMVSS 302, DIN 75 200</li> <li>▶ ISO 3795, verbrandingssnelheid &lt; 100 mm/min</li> </ul>
<b>TEMPERATUURSBESTENDIGHEID</b>	-40°C tot +100°C
<b>WARMTEGELEIDING / EN 12667</b>	≤ 0,037 W/(m·K) bij 10°C
<b>VOLUMEWECHT PUR-SCHUIM / DIN EN ISO 845</b>	28 kg/m <sup>3</sup>



### AFMETINGEN

PRODUCT	Ø PERFORATIE	DIKTES [mm]	DIKTETOLERANTIE [mm]	PLAATGOEDEREN* [mm]	ROLGOEDEREN, ALLEEN NK*
480	---	10, 20, 30	± 1	1050 X 1480 of 2100 X 1480	Lengte: max. 60 strekkende meter.
485	3 mm	10, 20, 30, 40	± 1	1050 X 1500 of 2100 X 1500	(afhankelijk van de dikte)
487	< 1 mm	10, 20, 30, 40	± 1	1050 X 1500 of 2100 X 1500	Breedte: 1500 mm

Andere diktes / afmetingen op aanvraag. Nauwkeurig afgewerkte onderdelen volgens specificaties / tekeningen.

\*Levering ongesneden: bestelde toepassingsafmetingen zijn gegarandeerd, materiaal met uitstekende randen (schuim, folie, vlies, enz.) is mogelijk.

### GELUIDSABSORPTIE IMPEDANTIEBUIS / DIN 10 534-2

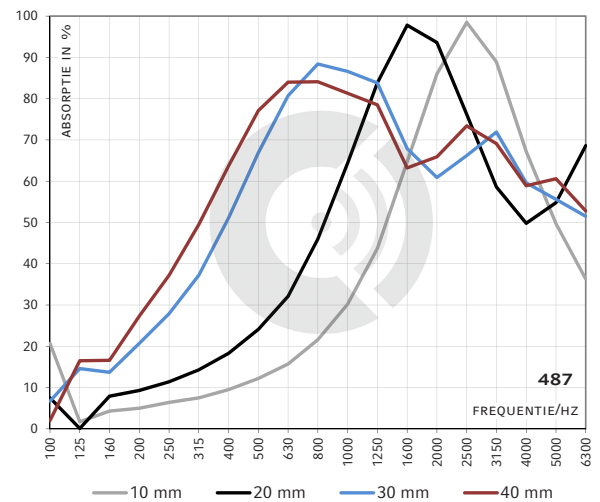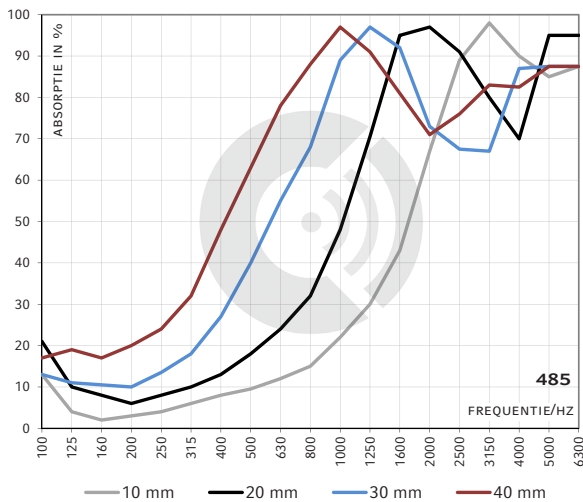

**VERDERE INFORMATIE**

<b>VOORDELEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Decoratief oppervlak, voor gebruik in het zichtbare gebied</li><li>▶ Slijtvast, vuilafstotend en gemakkelijk te reinigen oppervlak</li><li>▶ Door het op het schuim afgestemde kunstleer en de speciale structuur wordt een hoge algehele demping bereikt over een breed frequentiebereik.</li><li>▶ Eenvoudig op maat te snijden met een stanleymes</li></ul>
<b>OPMERKING</b>	▶ Voor het bevestigen van onze klittenband-voorbereide producten, adviseren we Cello® KLITTENBAND.

**OPTIES (VERDERE OPTIES OP AANVRAAG)**

480/485/487 NK	Niet zelfklevend
480/485/487 SK	Zelfklevend
480/485/487 KF	Klittenband-voorbereid. Daardoor eenvoudig te monteren en, indien gewenst, te demonteren zonder schade – ideaal voor bijvoorbeeld onderhoudsluiken enz.